

# i-move 2.5B®

Lichtgewicht rugzakstofzuiger

## Gebruikershandleiding



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

Internet: [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com)





Uit het Engels vertaalde gebruikershandleiding  
Future Cleaning Technologies B.V.  
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

Internet: [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com)

Model: I-VAC 2.5B MOVE 14.4V  
(ZONDER BATTERIJ + LADER)  
Productcode: IME25.I-V.0000B

Datum: 15/01/2021

Versie: v.1.0



## Voorwoord

Bedankt voor het aanschaffen van de i-move 2.5B®. De snoerloze i-move 2.5B met de lichte rugzak, geeft u meer bewegingsvrijheid, vooral in kleine ruimten. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over moeilijk te reinigen ruimtes met drempels, trappen en andere obstakels.

De i-move 2.5B is gemakkelijk te gebruiken als u de instructies opvolgt. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Raak vertrouwd met de juiste bedienings- en onderhoudsprocedures. Bewaar de handleiding op een veilige plaats. De handleiding is een essentieel onderdeel van de i-move 2.5B en moet bij doorverkoop of omruilen aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Elke i-move 2.5B heeft een uniek identificatienummer, dat zich bovenop de apparaatbehuizing bevindt. Uw i-team partner heeft dit nummer nodig wanneer u onderdelen bestelt.

Wanneer in deze handleiding wordt verwezen naar 'de fabrikant', is dit: Future Cleaning Technologies B.V., een dochteronderneming van i-team in Eindhoven. Wanneer wordt verwezen naar de 'partner', is dit uw lokale i-team wederverkoper die ook ondersteuningsdiensten levert.

## Doel van de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker tijdens de levensduur van de i-move 2.5B de informatie te geven die nodig is om de i-move 2.5B correct, efficiënt en veilig te gebruiken, ook bij redelijkerwijs te voorzien misbruik.

De gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot:

- persoonlijke veiligheid van de gebruiker;
- beoogd en niet-beoogd gebruik van de i-move 2.5B;
- instructies voor dagelijks gebruik;
- onderhoudsinstructies;
- opslagcondities;
- afvoeren van de i-move 2.5B.

Deze instructies moeten worden opgevolgd om risico's te vermijden die kunnen leiden tot fysieke en/of materiële schade.

## Doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor mensen die de i-move 2.5B gebruiken en hun supervisors, maar ook voor partners en importeurs.

## Operators van de i-move 2.5B

De i-move 2.5B mag alleen worden bediend door iemand die:

- de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen;
- is opgeleid door een ervaren gebruiker die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.



## Leeswijzer

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te waarschuwen voor veiligheidsproblemen en belangrijke informatie:

| Symbool                                                                             | Term         | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WAARSCHUWING | Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel van de gebruiker of omstanders, en lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.                                                                        |
|    | VOORZICHTIG  | Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.                                                                                                                  |
|   | BATTERIJEN   | Geeft aan dat het apparaat door Batterijen wordt aangedreven. Batterijen moeten worden opgeladen volgens de instructies in de aparte gebruikershandleiding voor de batterijlader van klasse I. Batterijen moeten worden afgedankt in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. |
|  | ATTENTIE     | Geeft een aansprakelijkheidssituatie aan, waarbij de fabrikant of zijn partners en gelieerde instanties niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet-naleving.                                                                                            |



## Inhoud

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Voorwoord.....                               | 3  |
| Doel van de gebruikershandleiding .....      | 3  |
| Doelgroep.....                               | 3  |
| Operators van de i-move 2.5B .....           | 3  |
| Leeswijzer .....                             | 4  |
| 1 Inleiding .....                            | 7  |
| 1.1 Beoogd gebruik van het product.....      | 7  |
| 1.2 Niet-beoogd gebruik van het product..... | 8  |
| 1.3 Levensduur.....                          | 8  |
| 1.4 Wijzigingen.....                         | 8  |
| 1.5 Specificaties.....                       | 9  |
| 1.6 Garantie.....                            | 10 |
| 1.7 Identificatie.....                       | 11 |
| 2 Beschrijving .....                         | 12 |
| 2.1 De afstandsbediening.....                | 13 |
| 3 Veiligheid .....                           | 14 |
| 3.1 Algemene veiligheidsinstructies.....     | 14 |
| 3.2 Batterijen.....                          | 14 |
| 3.3 Risico's tijdens het gebruik .....       | 14 |
| 4 Transport en opslag.....                   | 15 |
| 5 Montage en installatie.....                | 16 |
| 5.1 Uitpakken.....                           | 16 |
| 5.2 Montage .....                            | 17 |
| 5.3 De stofzak vervangen .....               | 18 |
| 6 Werking.....                               | 20 |
| 6.1 Voordat u begint .....                   | 20 |
| 6.1.1 Hoogte aanpassen .....                 | 20 |
| 6.1.2 Plaats de batterij .....               | 20 |
| 6.2 Normaal gebruik.....                     | 21 |
| 6.2.1 Na normaal gebruik .....               | 23 |
| 6.2.2 Verwijder de batterij.....             | 23 |



|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 6.3   | Gebruik met i-brush®                  | 24 |
| 6.3.1 | Na gebruik met de i-brush®            | 27 |
| 6.3.2 | Verwijder de accu                     | 27 |
| 7     | Onderhoud                             | 28 |
| 7.1   | Schoonmaken                           | 28 |
| 7.1.1 | Reiniging van de machine              | 28 |
| 7.1.2 | Reiniging van de slang en steel       | 28 |
| 7.1.3 | De filters schoonmaken                | 28 |
| 7.2   | De filters vervangen                  | 29 |
| 7.2.1 | Vervangen van het cassettefilter      | 29 |
| 7.2.2 | Het vervangen van het motorfilter     | 31 |
| 7.2.3 | Vervangen van het geurpatroon         | 32 |
| 7.3   | Staat van borstel en hulpstuk         | 33 |
| 7.4   | Beschadigde of versleten onderdelen   | 33 |
| 7.5   | Onderhoudsfrequentie                  | 33 |
| 7.6   | Opslag                                | 33 |
| 8     | Problemen oplossen                    | 34 |
| 9     | Buitenbedrijfstelling en verwijdering | 35 |
| 10    | Bijlagen                              | 36 |
| 10.1  | CE-certificaat                        | 36 |



# 1 Inleiding

De i-move 2.5B® is een veilig en gebruiksvriendelijk apparaat. Deze handleiding helpt u op weg en geeft uitleg over de bediening en het onderhoud.


De batterij moet vóór gebruik volledig worden opgeladen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de i-charge® 5 voor de juiste procedure.

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die met de i-move 2.5B werken en dagelijks onderhoud uitvoeren. Neem de handleiding volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Deze handleiding beschrijft de juiste wijze van gebruik, de veiligheidsmaatregelen, het onderhoud en het transport.

i-team werkt voortdurend aan het verbeteren van al zijn producten op basis van de ervaring en feedback van gebruikers. Eventuele verschillen tussen de tekst en/of afbeeldingen in deze handleiding en uw i-move 2.5B kunnen het gevolg zijn van de verschillen tussen modellen of mogelijke veranderingen door voortdurende ontwikkelingen en innovatie.

## 1.1 Beoogd gebruik van het product

De i-move 2.5B is bedoeld voor gebruik binnenshuis, om uitsluitend **droge** materialen op te zuigen.

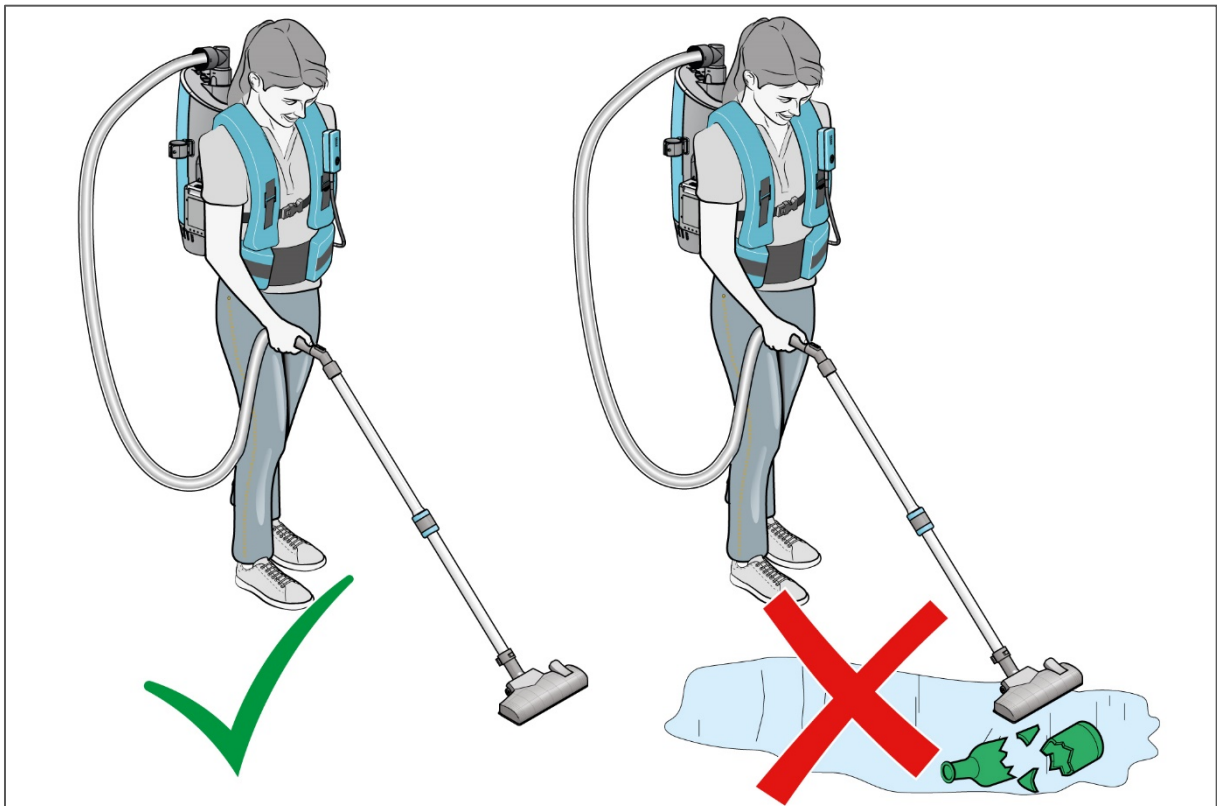

Afbeelding 1

De lichtgewicht i-move 2.5B is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine ruimtes. Bijvoorbeeld: In hotelkamers, klaslokalen, ziekenhuiskamers, winkels en kantoren, en ook voor trappen.



Zorg dat de i-move 2.5B® wordt onderhouden zoals beschreven in paragraaf 7. Het niet opvolgen van het aanbevolen onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties. i-team Professional geeft dan mogelijk GEEN garantie.

Controleer de filters, borstels en slang regelmatig op vervuiling of schade. Vervang beschadigde delen. Zie paragraaf 7.4 voor meer informatie over het bestellen van onderdelen voor de i-move 2.5B

**GEBRUIK ALLEEN** originele onderdelen van i-team Professional ! i-team Professional geeft GEEN garantie indien niet-originele onderdelen worden gebruikt.

De i-move 2.5B moet worden bediend door een volwassen persoon.

Houd de i-move 2.5B en de accessoires schoon.

Om de i-move 2.5B op verschillende soorten ondergronden te gebruiken, zijn naast de standaard vloermachine ook een kierenzuigmond, een meubelzuigmond en een ronde borstel verkrijgbaar. Deze hulpstukken zijn eenvoudig te vervangen. Selecteer het juiste hulpstuk voor elke taak.

## 1.2 Niet-beoogd gebruik van het product



### **WAARSCHUWING**

Niet-beoogd gebruik kan gevolgen hebben voor de veiligheid van operators en omstanders en maakt de garantie op het product ongeldig.

De i-move 2.5B is niet bedoeld om iets anders dan droge materialen te reinigen.

De i-move 2.5B is niet geschikt voor het opruimen van:

- natte materialen of water;
- hete as of brandende sigarettenpeuken;
- gevaarlijke of explosieve stoffen;
- gevaarlijke biologische stoffen;
- fijnstof;
- grote stukken glas, plastic of hout.

## 1.3 Levensduur


Voor een goede werking en een lange levensduur van de i-move 2.5B, is het belangrijk om de aanbevolen onderhoudsfrequentie in deze handleiding te volgen.

## 1.4 Wijzigingen

Het is niet toegestaan om zonder overleg met en toestemming van de fabrikant wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp van de i-move 2.5B Als dit wel gebeurt, heeft dit gevolgen voor de garantie, zie paragraaf 1.6.



## 1.5 Specificaties

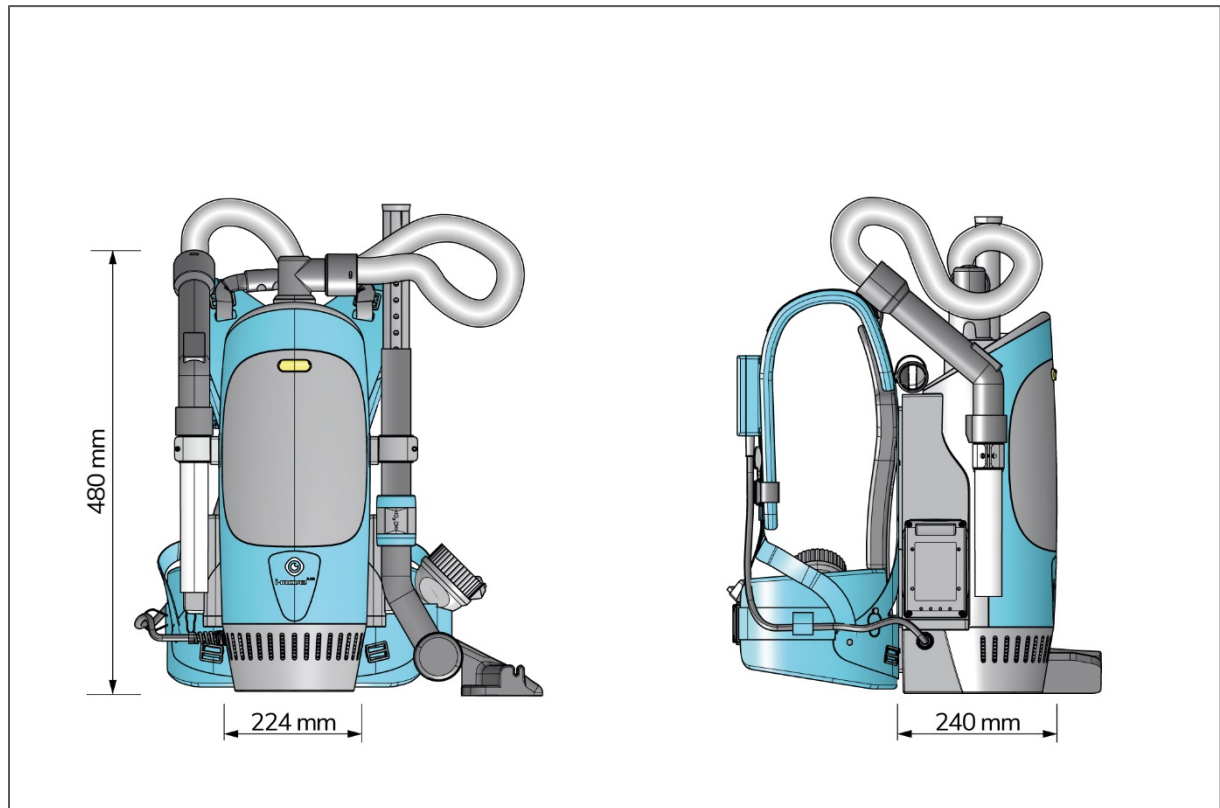

Afbeelding 2

|                                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatgrootte exclusief harnas (B x D x H):                                        | 224 x 240 x 480 mm                                                                            |
| Gewicht (excl. slang en buis, incl. batterijen):                                     | 5,28 kg                                                                                       |
| Gewicht batterij (1 batterij):                                                       | 0,70 kg                                                                                       |
| Slanglengte (ingetrokken/uitgerekt):                                                 | 50 / 200 cm                                                                                   |
| Capaciteit:                                                                          | 2.5 l                                                                                         |
| Geluidsniveau (1 m afstand en 1 m afstand op 1,5 m hoogte):                          | 77,5 dB (A) / 72,7 dB (A)                                                                     |
| Trilling (apparaatbehuizing/handvat):                                                | Amplitude: 0.004 / 0.004 mm<br>Snelheid: 0,3/0,7 m/s<br>Versnelling: 1,5/0,8 m/s <sup>2</sup> |
| Diameter hulpstukken:                                                                | 32 mm                                                                                         |
| Zuigkracht (200 gr. zout, volledige lading, oppervlakte 1,5 x 1 m, testtijd 2 min.): | Netto gewicht zuigkracht (gr.): 189/159/184<br>Zuigingspercentage (%): 94.5/79.5/92           |
| Motor:                                                                               | 250 W / 28 V / 9,6 Ah                                                                         |
| Luchtstroom (max.):                                                                  | 1,75 m <sup>3</sup> /sec                                                                      |
| Toepassing:                                                                          | Binnen, droog                                                                                 |
| Stroombron:                                                                          | i-power 8.7-batterij                                                                          |
| Batterijspecificatie i-power x:                                                      | 14.4 V 8,7 Ah                                                                                 |
| Looptijd:                                                                            | ≈ 56 minuten                                                                                  |
| Opladertype:                                                                         | Extern                                                                                        |
| Materiaal buitenste laag:                                                            | ABS                                                                                           |
| Materiaal slang:                                                                     | ESD                                                                                           |



## 1.6 Garantie

De i-move 2.5B® mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde materialen. Het gebruik van andere materialen kan tot schade aan de i-move 2.5B leiden en een risico voor de gebruiker vormen. Het gebruik van andere materialen maakt de fabrieksgarantie ongeldig. De garantieperiode is 1 jaar.



## 1.7 Identificatie

Elke i-move 2.5B® heeft een uniek identificatienummer dat u kunt vinden op de onderzijde van de apparaatbehuizing. Uw i-team partner heeft dit nummer nodig wanneer u onderdelen bestelt.

Uitleg typeplaatje:



Afbeelding 3

Producttype: i-move 2.5B

Serienummer:

Stroom: 28 V / vermogen 240 W

Distributeur:

i-team Professional

Hoppenkuil 27b


NL-5626 DD Eindhoven



## 2 Beschrijving

Het unieke draagsysteem van de i-move 2.5B® zorgt voor ultiem comfort tijdens langdurig gebruik. Met de afstandsbediening zet u de i-move 2.5B aan en uit. De i-move 2.5B maakt gebruik van een HEPA H11-filter en bevat ook een geurcassette voor een aangenaam ruikende lucht. Combineer de i-move 2.5B met onze i-brush® als u meer zuigkracht nodig hebt.

De i-move 2.5B bestaat uit:

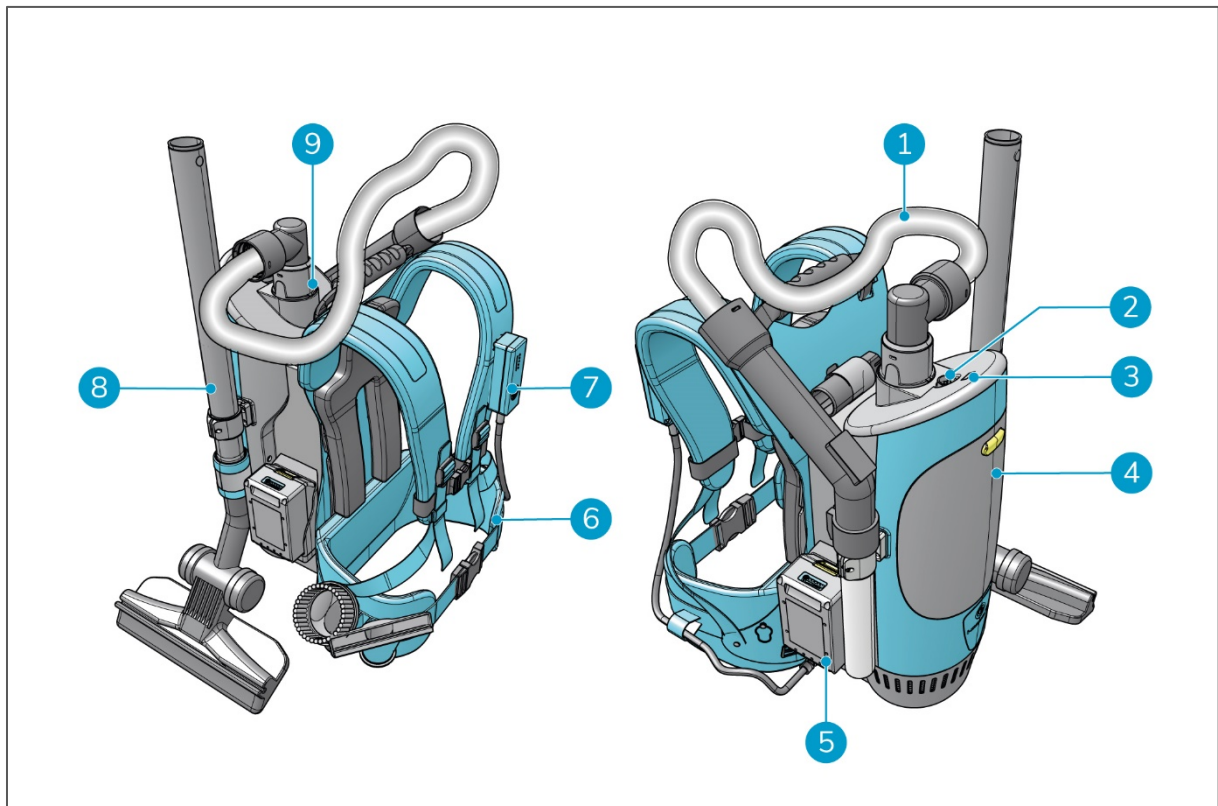

Afbeelding 4


### Legenda

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Een slang.                | 6. Een harnas.            |
| 2. Een i-brush aansluiting.  | 7. Een afstandsbediening. |
| 3. Een urenteller.           | 8. Een steel.             |
| 4. Een luik voor de stofzak. | 9. Een slangaansluiting.  |
| 5. Twee batterijhouders.     |                           |



## 2.1 De afstandsbediening

1. Weergave batterijstatus (Afbeelding 5, pos 1). De blauwe LED's voor batterijstatus branden tijdens normaal gebruik. Wanneer de batterij vol is, branden alle blauwe LED's en als de batterij leeg raakt, gaan de blauwe LED's één voor één uit.
2. AAN/UIT-knop (Afbeelding 5, pos 2).

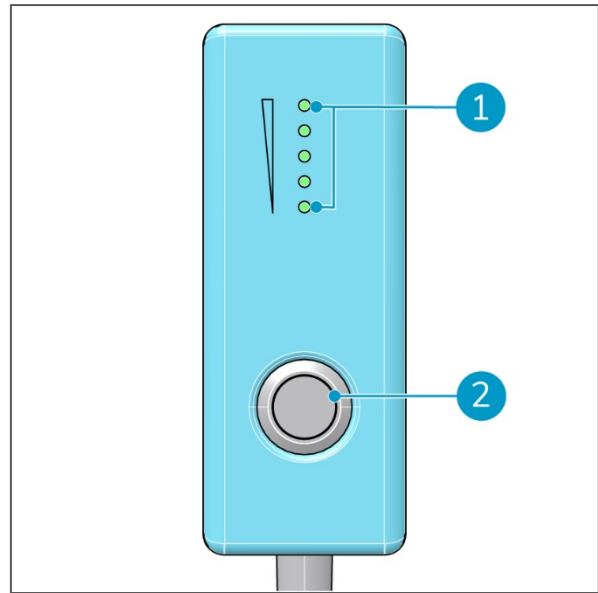

Afbeelding 5



## 3 Veiligheid

Veiligheid staat voorop, neem daarom de tijd om deze veiligheidsinstructies te lezen en te begrijpen. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken of de garantie van de fabrikant ongeldig maken.

### 3.1 Algemene veiligheidsinstructies

### 3.2 Batterijen

#### **BATTERIJ**

Tijdens normaal gebruik vormen de 14,4 V-batterijen op zichzelf geen veiligheidsrisico. Neem altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht:



- niet pletten, doorboren of beschadigen;
- niet verhitten of verbranden;
- niet kortsluiten;
- de batterijen niet demonteren;
- de batterij droog houden;
- alleen opladen tussen 5 °C ~ 40 °C.
- alleen gebruiken tussen 5 °C ~ 45 °C.

### 3.3 Risico's tijdens het gebruik



#### **WAARSCHUWING**

**STOP ONMIDDELIJK MET GEBRUIKEN** als de i-move 2.5B® niet goed werkt of een vreemd geluid maakt. Geef de i-move 2.5B een onderhoudsbeurt voordat u deze weer gebruikt.



#### **WAARSCHUWING**

Gebruik de i-move 2.5B **NIET** zonder filterstofzak.



#### **WAARSCHUWING**

Gebruik de i-move 4B **NIET** op vochtige of natte oppervlakken. Dit veroorzaakt schade aan de i-move 2.5B en is gevaarlijk voor de gebruiker. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik op een nat oppervlak, valt niet onder de garantie.



## 4 Transport en opslag

- berg de i-move 2.5B® niet buitenshuis op;
- berg de i-move 2.5B op een droge plaats op;
- verwijder de batterij als de i-move 2.5B voor langere tijd wordt opgeborgen.  
Zie paragraaf 6.3.2;
- Verwijder de batterij voordat u de i-move 2.5B vervoert. Zie paragraaf 6.3.2;
- voordat u de i-move 2.5B opnieuw gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de batterij is geladen, zie de gebruikershandleiding van de i-charge 5®.




## 5 Montage en installatie

De i-move 2.5B® kan makkelijk worden gemonteerd. Het harnas is al aan de i-move 2.5B bevestigd. De batterij en batterijlader kunnen afzonderlijk worden besteld.

### 5.1 Uitpakken

De i-move 2.5B is verpakt in 1 doos. Het bevat de i-move 2.5B zelf en een startpakket met hulpmiddelen.

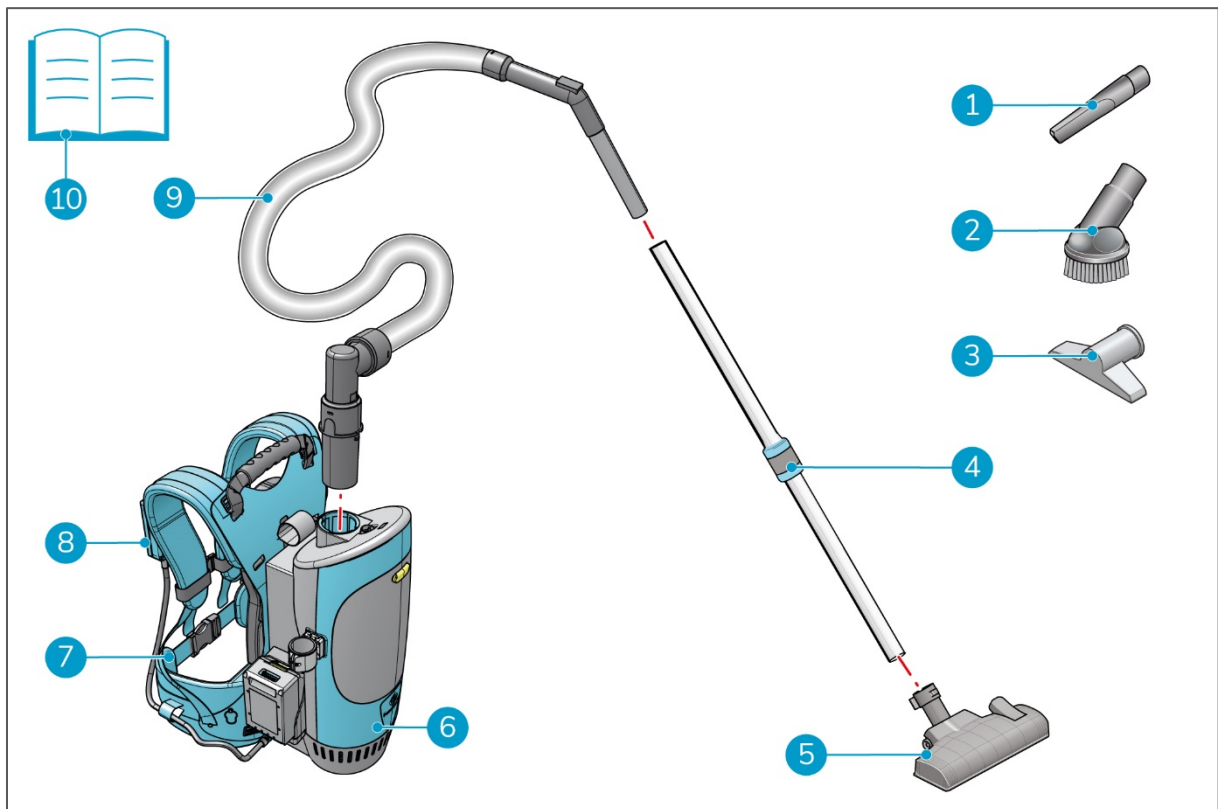

Afbeelding 6


#### Legenda

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 1x spleetzuigmond          | 6. 1x i-move 2.5B                 |
| 2. 1x ronde borstel           | 7. 1x harnas                      |
| 3. 1x bekledingszuigmond      | 8. 1x afstandsbediening           |
| 4. 1x telescopische steel     | 9. 1x ESD-slang                   |
| 5. 1x standaard vloerzuigmond | 10. 1x deze gebruikershandleiding |



## 5.2 Montage

1. Steek de slang (Afbeelding 7, pos 1) in de behuizing van de i-move 2.5B® (Afbeelding 7, pos 4) en in de steel (Afbeelding 7, pos 2).
2. Bevestig het gewenste hulpstuk (Afbeelding 7, pos. 3) op het smalle uiteinde van de steel.

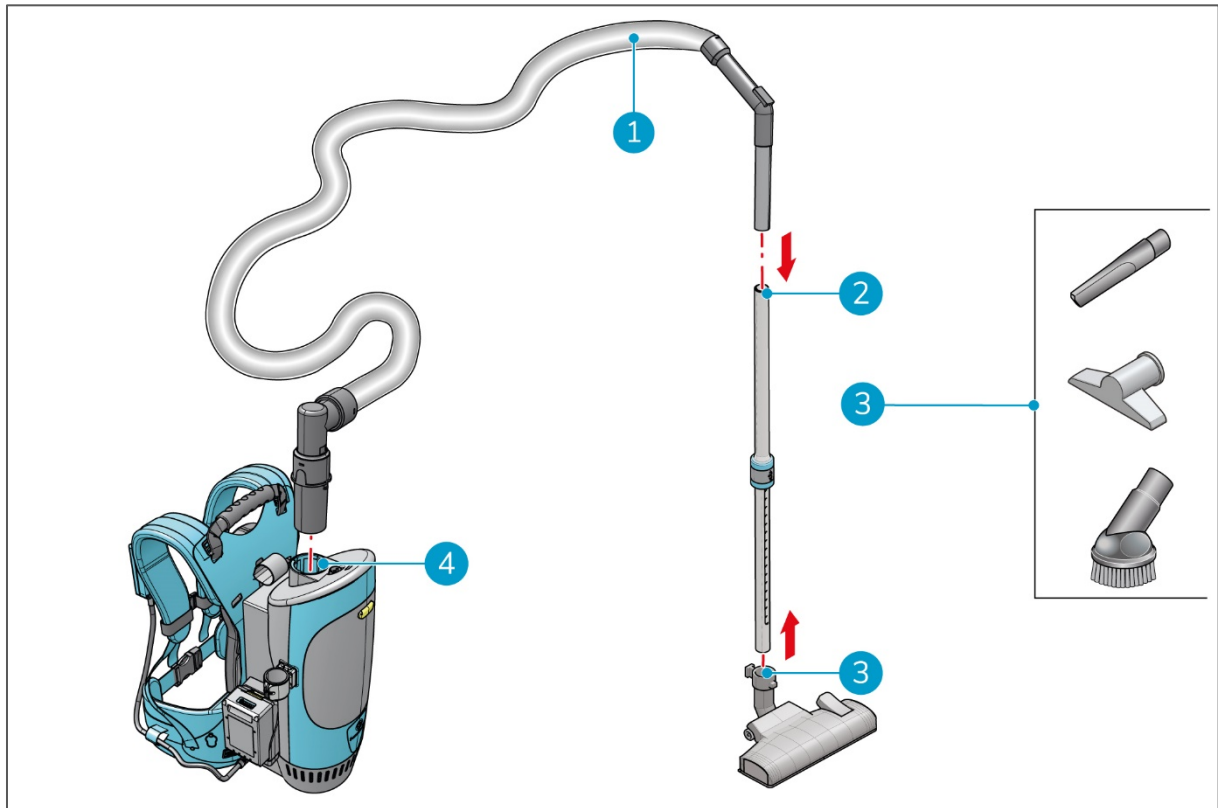

Afbeelding 7




## 5.3 De stofzak vervangen



### ATTENTIE


- Gebruik alleen originele stofzakken van i-team.

1. Plaats de i-move 2.5B® op een vlakke ondergrond.
2. Druk op de gele knop (Afbeelding 8, pos 1) om de klep te ontgrendelen.
3. Verwijder de klep (Afbeelding 8, pos 2).

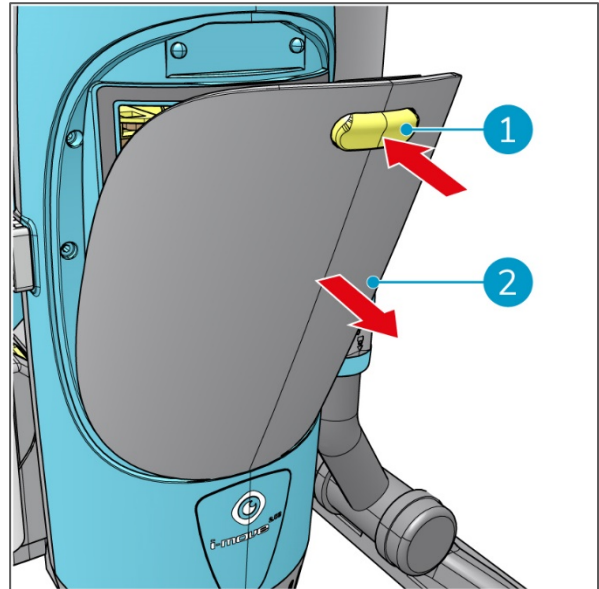


Afbeelding 8

4. Druk op de gele knop (Afbeelding 9, pos. 1) om de stofzak los te maken.
5. Trek aan de kartonnen hendel (Afbeelding 9, pos. 2) om de stofzak te verwijderen (Afbeelding 9, pos 4).
6. Trek aan het kartonnen label (Afbeelding 9, pos. 3) om de stofzak af te sluiten.

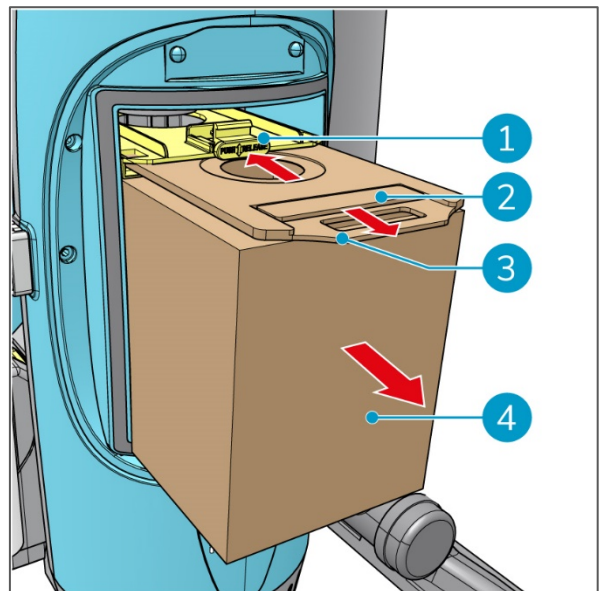

Afbeelding 9

7. Plaats de gele houder (Afbeelding 10, pos 1) in de bovenste positie. Druk op de gele knop (Afbeelding 10, pos. 2) om hem in zijn vergrendelde positie te klikken.
8. Plaats de kartonnen rand van de nieuwe stofzak (Afbeelding 10, pos. 3) volledig in de gele zakhouder.
9. Vervang het luik (Afbeelding 8, pos. 2), stevig aandrukken tot u een klik hoort.

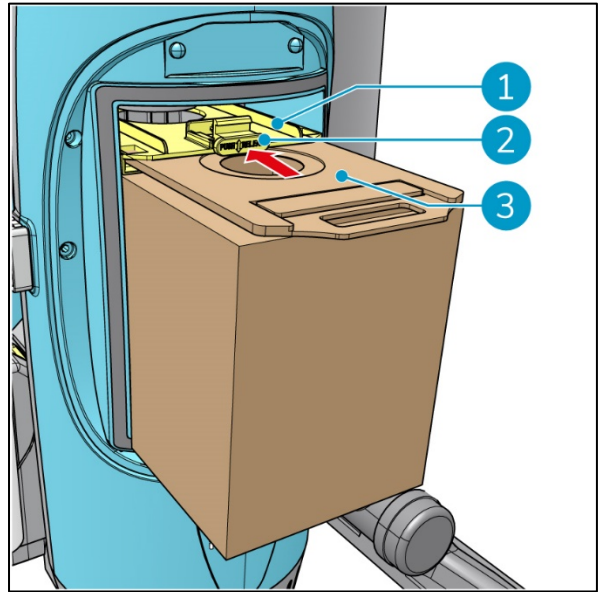

Afbeelding 10




## 6 Werking

### 6.1 Voordat u begint

1. Controleer de i-move 2.5B® op beschadigingen of defecten.
2. Controleer of de stofzak in de i-move 2.5B is geplaatst.
3. Zorg ervoor dat u de juiste zuigmond gebruikt voor het beoogde doel.
4. Controleer de borstel van het hulpstuk op slijtage.
5. Controleer het motorfilter. Zie paragraaf 7.2.2.

#### 6.1.1 Hoogte aanpassen


Ontgrendel de rand door aan de knop (Afbeelding 11, pos. 1) op de steel te trekken, pas de lengte van de steel aan en laat de knop los om de steel weer te vergrendelen.

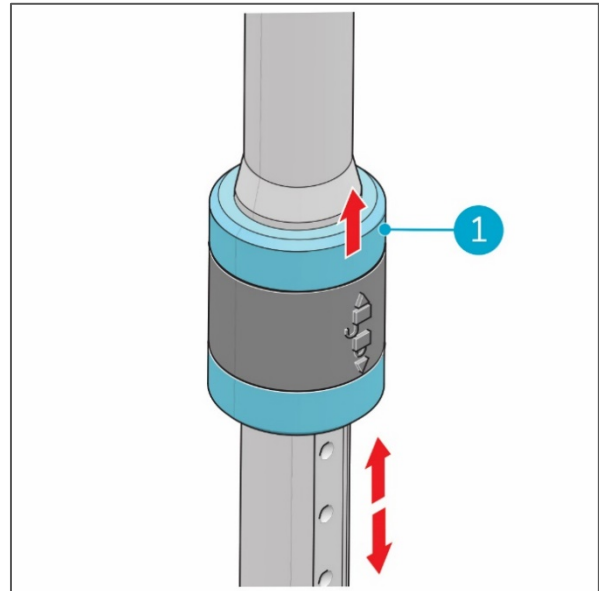

Afbeelding 11

#### 6.1.2 Plaats de batterij


1. Plaats de batterij (Afbeelding 12, pos. 1) in de sleuf (Afbeelding 12, pos. 2), totdat u een "klik" hoort. De batterij is nu bevestigd. Herhaal dit voor de tweede batterij.

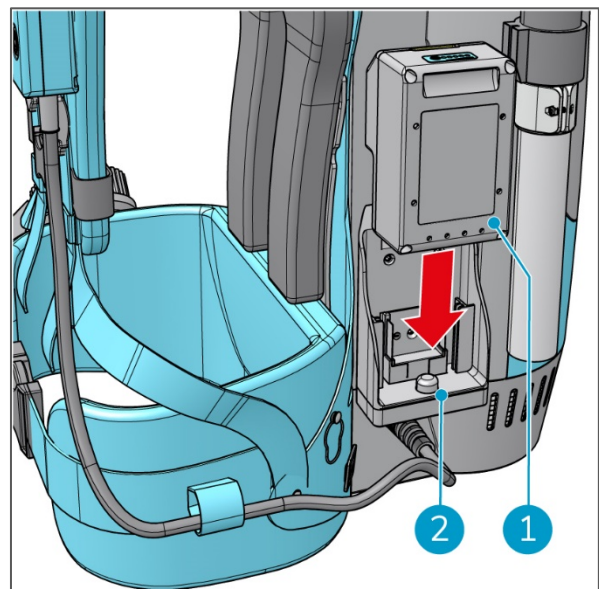

Afbeelding 12



2. Controleer de batterijen door op de rode knop te drukken (Afbeelding 13, pos. 1) op elke afzonderlijke batterij. Zie ook 2.1.
3. Druk op de AAN/UIT-schakelaar op de afstandsbediening (Afbeelding 13, pos. 2) om de i-move 2.5B uit te schakelen®.

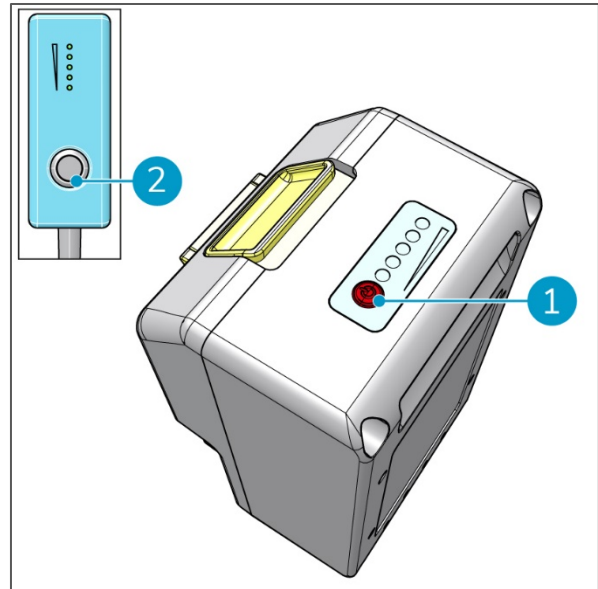

Afbeelding 13


## 6.2 Normaal gebruik



### VOORZICHTIG

Zorg dat het harnas goed is afgesteld, zodat het comfortabel op uw lichaam past. Anders kan het lichamelijk ongemak veroorzaken.


1. Plaats de i-move 2.5B op een tafel of iets dergelijks (Afbeelding 14, pos 4).
2. Open de tailleband (Afbeelding 14, pos 3).
3. Maak de gesp aan de voorkant los (Afbeelding 14, pos. 2).
4. Maak de 2 gespen los (Afbeelding 14, pos 1).

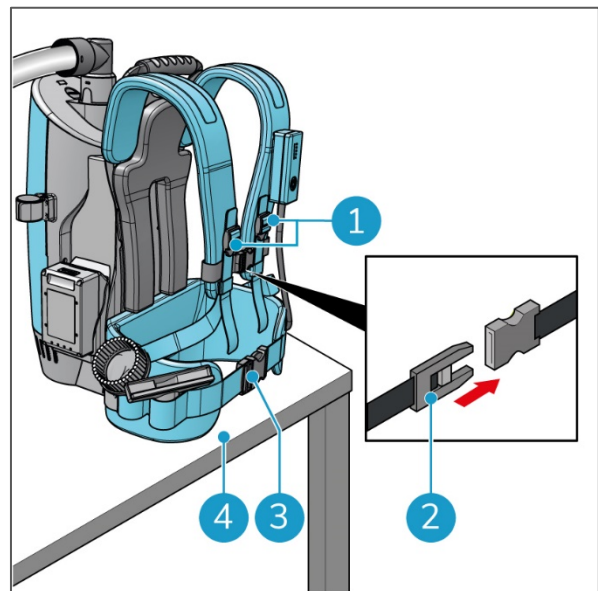

Afbeelding 14



5. Plaats de i-move 2.5B® op uw rug (Afbeelding 15, pos 6).
6. Sluit de tailleband en pas deze aan tot hij comfortabel zit (Afbeelding 15, pos 5).
7. Trek de 2 gespen vast totdat ze comfortabel zitten (Afbeelding 15, pos 2).
8. Sluit de gesp aan de voorkant (Afbeelding 15, pos 4).
9. Klem de afstandsbediening aan de tailleband of aan een van de gesplussen (Afbeelding 15, pos 1).
10. Druk op de AAN/UIT-knop (Afbeelding 15, pos. 3) om de i-move 2.5B in te schakelen.

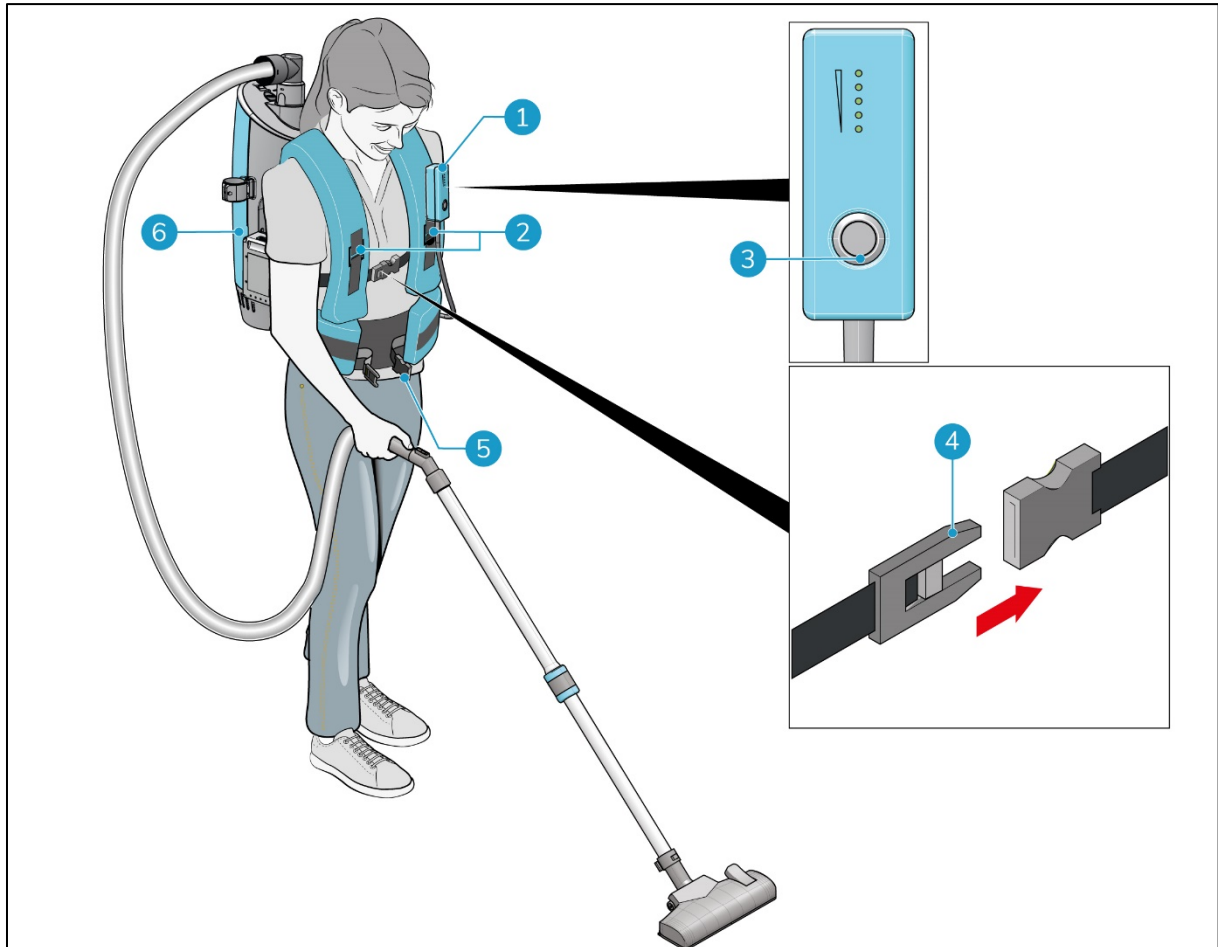

Afbeelding 15




### 6.2.1 Na normaal gebruik

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 15, pos. 3) om de i-move 2.5B® uit te schakelen.
2. Maak de gesp (Afbeelding 15, pos 4) aan de voorkant los.
3. Maak de twee gespen los (Afbeelding 15, pos 2).
4. Open de tailleband (Afbeelding 15, pos 5).
5. Verwijder de afstandsbediening van de tailleband of van een van de gesplussen (Afbeelding 15, pos 1).
6. Plaats de i-move 2.5B op een tafel of iets dergelijks (Afbeelding 14, pos 4).

### 6.2.2 Verwijder de batterij

1. Schuif de gele knop van de batterij (Afbeelding 16, pos 1) naar u toe om deze te ontgrendelen.
2. Trek de batterij eruit (Afbeelding 16, pos. 2).

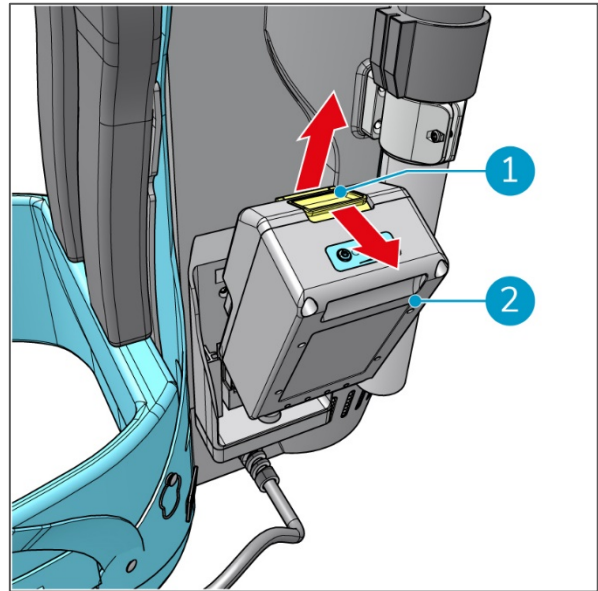

Afbeelding 16




## 6.3 Gebruik met i-brush®



### VOORZICHTIG


Zorg dat het harnas goed is afgesteld, zodat het comfortabel op uw lichaam past. Anders kan het lichamelijk ongemak veroorzaken.

1. Draai de slang van de standaarduitrusting linksom (Afbeelding 17, pos. 1).
2. Verwijder de slang van de i-move 2.5B®.
3. Steek de slang van de i-brush in de aansluiting (Afbeelding 17, pos 2).
4. Draai de slang van de i-brush met de klok mee om deze op zijn plaats te vergrendelen.
5. Sluit de stekker van de i-brush (Afbeelding 17, pos 3) aan op de aansluiting op de i-move 2.5B (Afbeelding 17, pos 4).
6. Draai de ring van de stekker vast.

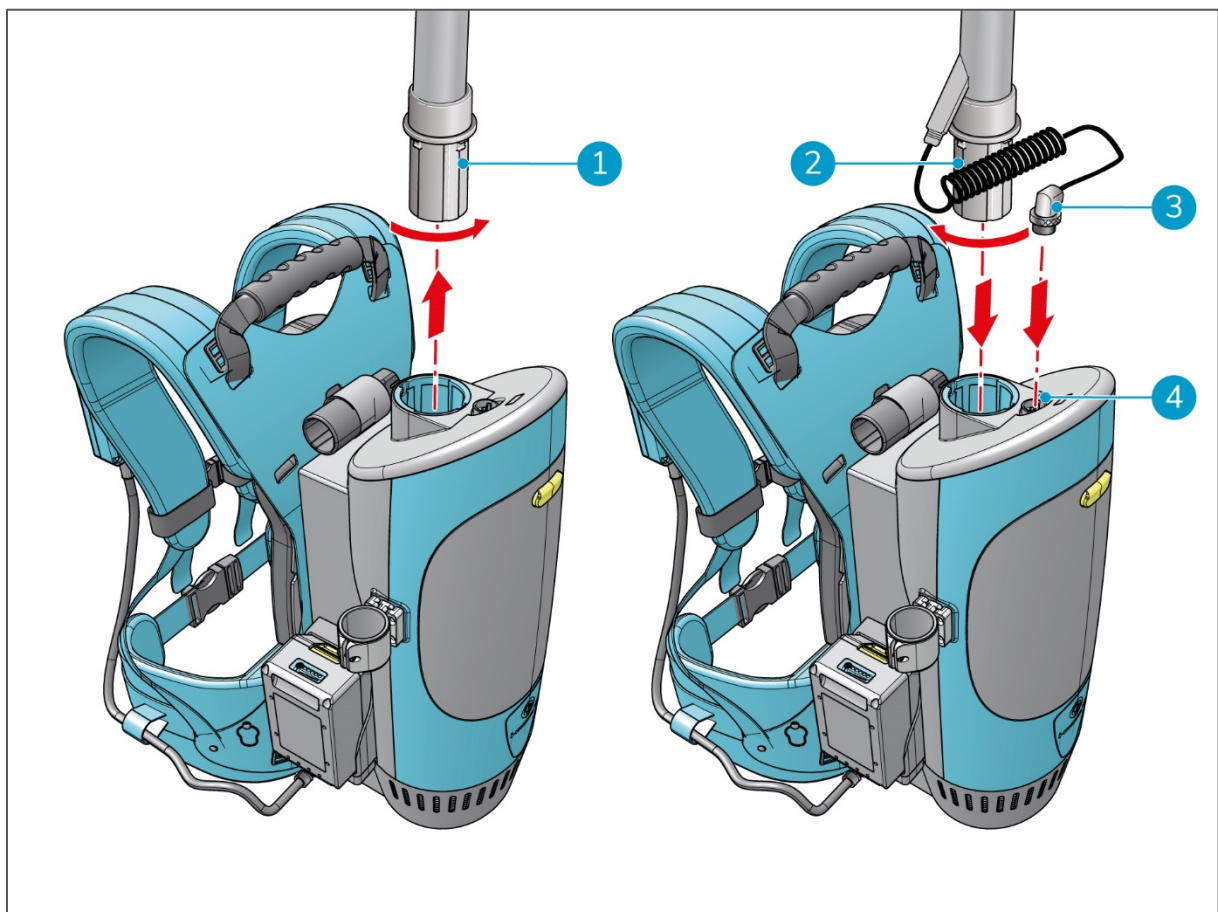

Afbeelding 17


7. Plaats de i-move 2.5B® op een tafel of iets dergelijks (Afbeelding 18, pos 4).
8. Open de tailleband (Afbeelding 18, pos 3).
9. Maak de gesp aan de voorkant los (Afbeelding 18, pos. 2).
10. Maak de 2 gespen los (Afbeelding 18, pos 1).

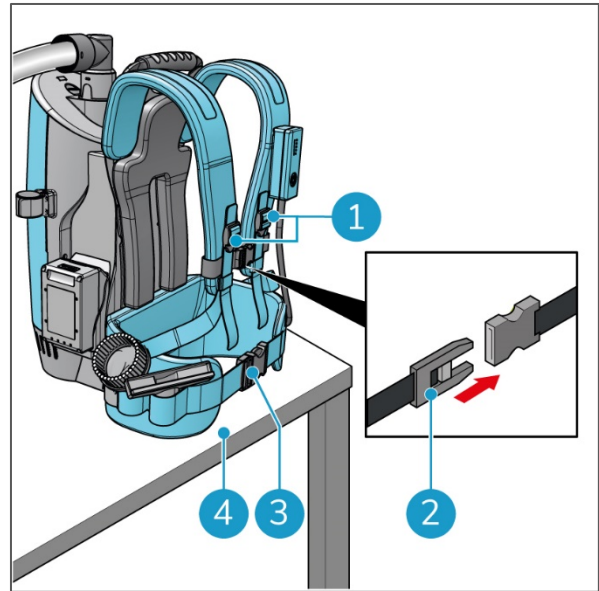

Afbeelding 18



11. Plaats de i-move 2.5B® op uw rug (Afbeelding 19, pos 7).
12. Sluit de tailleband en pas deze aan tot hij comfortabel zit (Afbeelding 19, pos 6).
13. Trek de 2 gespen vast totdat ze comfortabel zitten (Afbeelding 19, pos 2).
14. Sluit de gesp aan de voorkant (Afbeelding 19, pos 4).
15. Klem de afstandsbediening aan de tailleband of aan een van de gesplussen (Afbeelding 19, pos 1).
16. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 19, pos. 3) om de i-move 2.5B® in te schakelen.
17. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 19, pos. 5) om de i-brush® in te schakelen, de i-brush werkt het beste als er geen druk op de borstel wordt uitgeoefend.

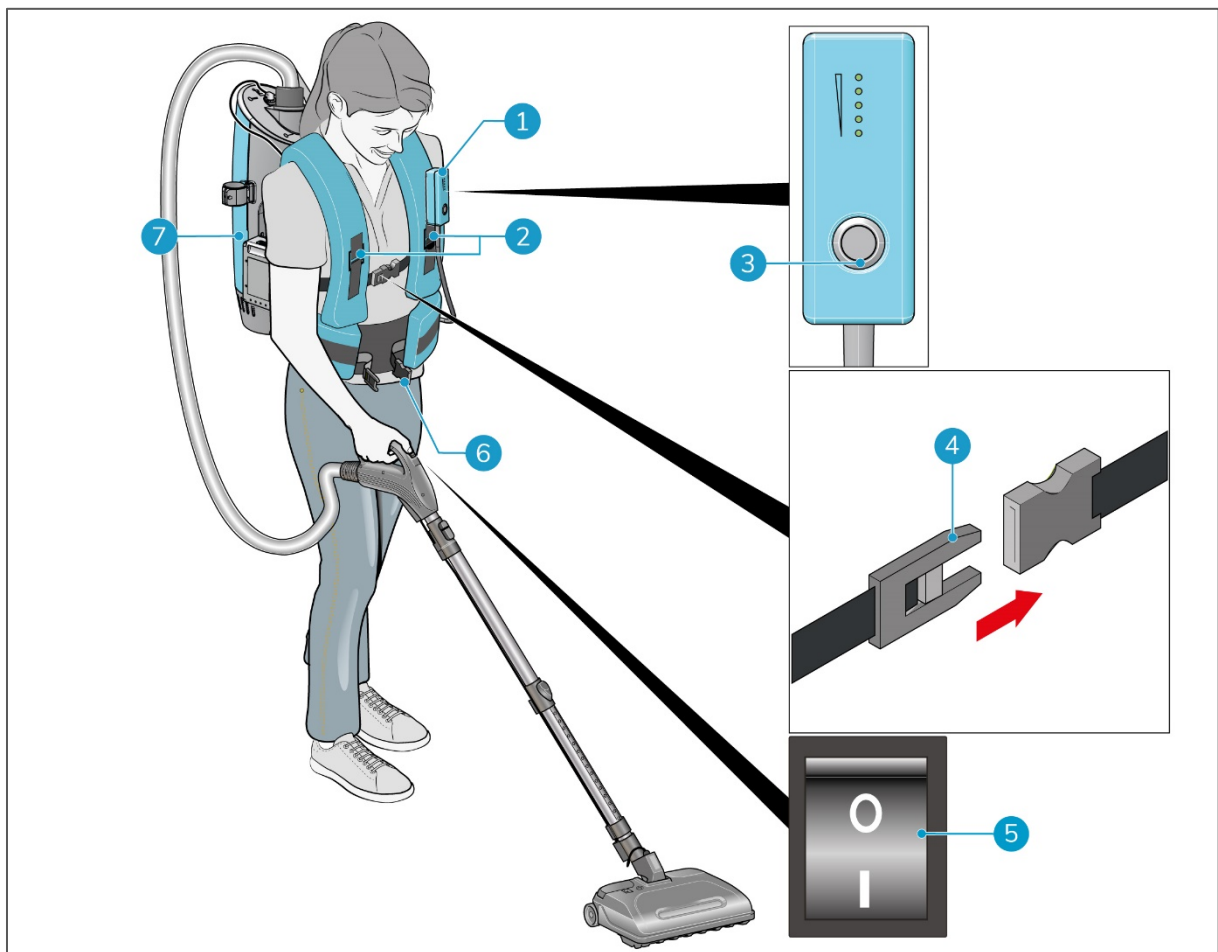

Afbeelding 19




### 6.3.1 Na gebruik met de i-brush®

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 19, pos. 5) om de i-brush uit te schakelen.
2. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 19, pos. 3) om de i-move 2.5B® uit te schakelen.
3. Maak de gesp (Afbeelding 19, pos 4) aan de voorkant los.
4. Maak de twee gespen los (Afbeelding 19, pos 2).
5. Open de tailleband (Afbeelding 19, pos 6).
6. Verwijder de afstandsbediening van de tailleband of van een van de gesplussen (Afbeelding 19, pos 1).
7. Plaats de i-move 2.5B op een tafel of iets dergelijks (Afbeelding 18, pos 4).

### 6.3.2 Verwijder de accu

1. Druk op de gele knop van de batterij (Afbeelding 20, pos 1) om deze te ontgrendelen.
2. Trek de batterij eruit (Afbeelding 20, pos 2).

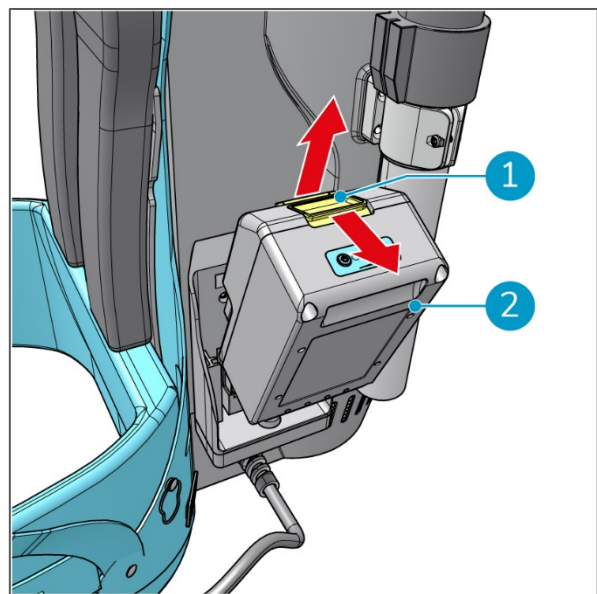

Afbeelding 20



## 7 Onderhoud



### WAARSCHUWING

Voordat u met onderhoud begint of onderdelen vervangt: **schakel de i-move 2.5B® uit en verwijder de batterij.**

De i-move 2.5B heeft niet veel onderhoud nodig. Het wordt echter aanbevolen om het apparaat schoon te maken na gebruik en voordat u het opbergt.

Voor een goede werking en een lange levensduur van de i-move 2.5B, is het belangrijk om de aanbevolen onderhoudsintervallen in deze handleiding te volgen.

Onderhoud dat niet in deze handleiding wordt beschreven, moet door uw partner voor de i-move 2.5B worden uitgevoerd. Zorg dat u het model en serienummer van de i-move 2.5B bij de hand hebt wanneer u een partner belt. Voor meer informatie kunt u het contactformulier op [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com) invullen.

Onderhoud en montage/demontage van de i-move 2.5B moet worden uitgevoerd door een volwassene.

### 7.1 Schoonmaken



### WAARSCHUWING

Maak de i-move 2.5B **NIET** schoon met een hogedrukreiniger!  
Dompel de i-move 2.5B **NIET** onder in water!

#### 7.1.1 Reiniging van de machine

Neem de buitenkant van het apparaat af met een licht vochtige doek.

#### 7.1.2 Reiniging van de slang en steel

Zorg dat de slang en de stang niet verstopt zijn. Verwijder voorwerpen die een verstopping veroorzaken door hem zachtjes met uw hand te schudden.



### WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** scherp voorwerp om de slang of de steel schoon te maken!

#### 7.1.3 De filters schoonmaken

Verwijder tussen het vervangen van het filter de cassette en het motorfilter en tik er voorzichtig met uw vingers op om stof of klein vuil te verwijderen. Raadpleeg paragraaf 7.2.1 om het cassettefilter te verwijderen en te vervangen. Raadpleeg paragraaf 7.2.2 voor het verwijderen en vervangen van het motorfilter.



## 7.2 De filters vervangen

Controleer alle filters voordat u gaat stofzuigen. Als ze vervuild of verstopt lijken, vervang ze dan. Voor een optimale prestatie wordt er ook geadviseerd om het cassettefilter en het motorfilter elke 6 tot 8 maanden te vervangen.


### 7.2.1 Vervangen van het cassettefilter



#### VOORZICHTIG


Wanneer u het nieuwe cassettefilter in de trommel van de i-move 2.5B® plaatst, zorg dan dat de pijlen op het filter naar boven wijzen.

1. Plaats de i-move 2.5B op een vlakke ondergrond.
2. Druk op de gele knop (Afbeelding 21, pos 1) om het luik te ontgrendelen.
3. Verwijder het luik (Afbeelding 21, pos 2).

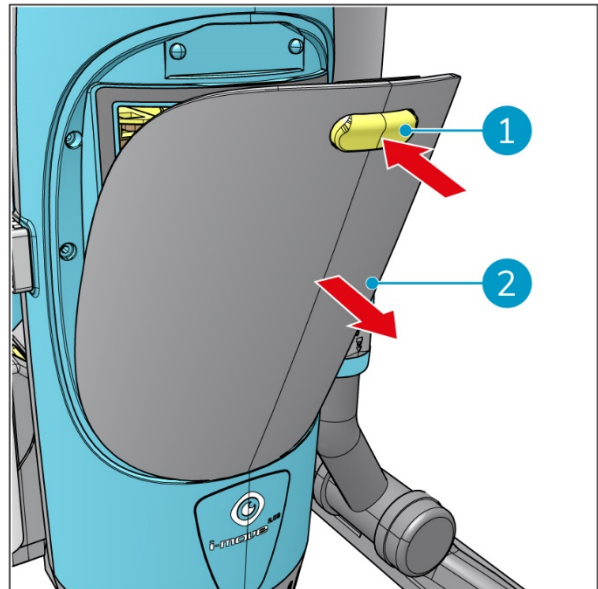

Afbeelding 21


4. Druk de grijze knop (Afbeelding 22, pos. 1) om het cassettefilter te ontgrendelen.
5. Trek het cassettefilter (Afbeelding 22, pos. 2) uit de behuizing van de i-move 2.5B.

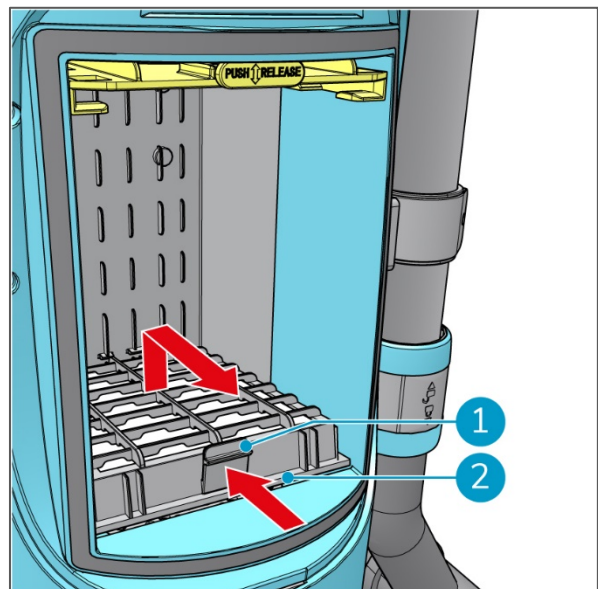

Afbeelding 22



6. Duw het nieuwe cassettefilter in de behuizing van de i-move 2.5B® (Afbeelding 23, pos 1). Als de grijze knop (Afbeelding 22, pos 1) klikt, is hij vergrendeld.
7. Vervang het luik (Afbeelding 21, pos 2).

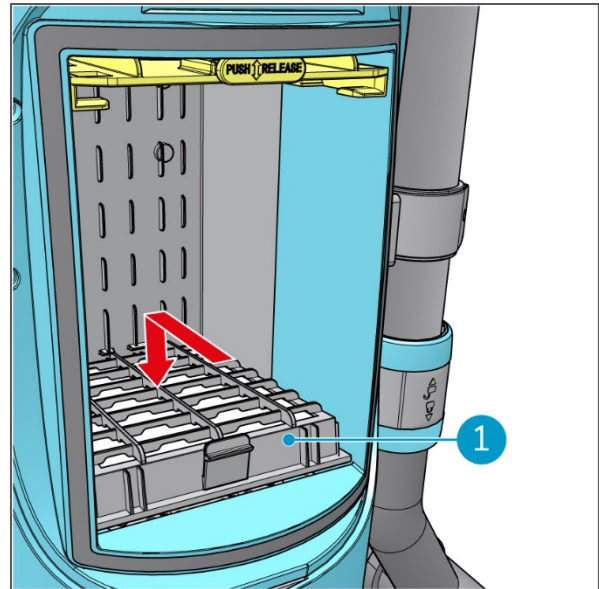

Afbeelding 23


#### HEPA-filter

Uw i-move 2.5B is uitgerust met een H11 HEPA-cassettefilter, die perfect is voor dagelijkse schoonmaak. Het HEPA-filter verwijdert pathogenen, allergenen en deeltjes die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken die vaak samenhangen met astma.




## 7.2.2 Het vervangen van het motorfilter

1. Schakel de i-move 2.5B® uit met de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 24, pos. 1).
2. Plaats de i-move 2.5B plat op een horizontaal oppervlak.
3. Draai het filterhuis (Afbeelding 24, pos. 2) tegen de klok in om deze van de onderkant van de i-move 2.5B te verwijderen.

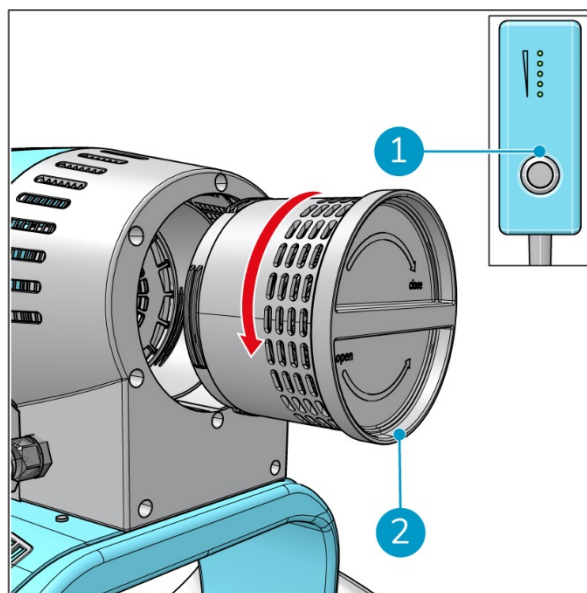

Afbeelding 24

4. Verwijder het oude motorfilter (Afbeelding 25, pos. 1) uit de filterbehuizing.
5. Plaats het nieuwe motorfilter (Afbeelding 25, pos 1) in de filterbehuizing (Afbeelding 25, pos 2).
6. Draai de filterbehuizing (Afbeelding 24, pos. 2) rechtsom om het terug te plaatsen in de onderkant van de i-move 2.5B.

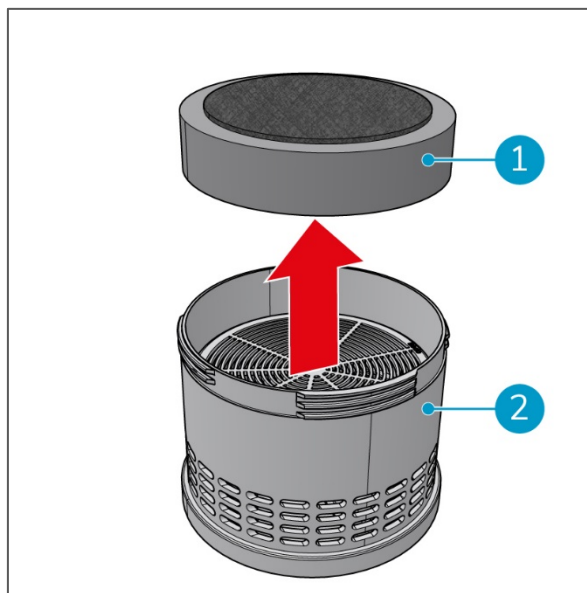

Afbeelding 25




### 7.2.3 Vervangen van het geurpatroon



#### ATTENTIE


Om de sterkte van de geur aan te passen, kunt u geurcapsules toevoegen of verwijderen. Het minimum aantal is 1 geurpod, het maximum aantal is 3 geurpods.

1. Schakel de i-move 2.5B® uit met de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 26, pos. 1).
2. Plaats de i-move 2.5B plat op een horizontaal oppervlak.
3. Draai het filterhuis (Afbeelding 26, pos. 2) tegen de klok in om deze van de onderkant van de i-move 2.5B te verwijderen.

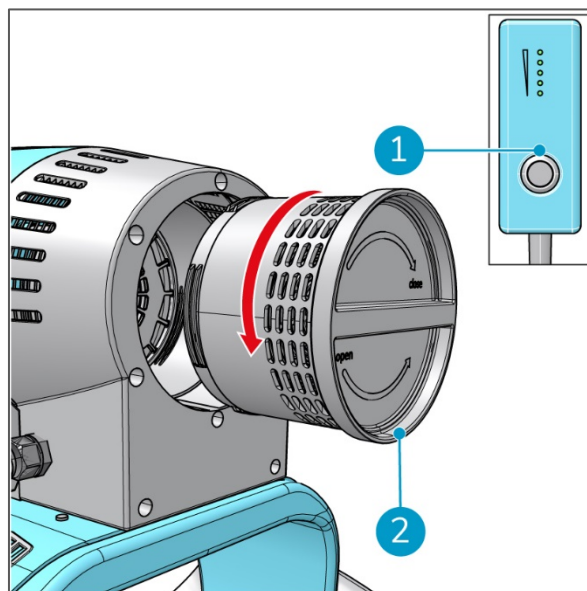

Afbeelding 26

4. Verwijder het motorfilter (Afbeelding 25, pos. 1) uit de filterbehuizing.
5. Verwijder het geurpatroon (Afbeelding 27, pos. 2) uit de filterbehuizing.
6. Verwijder het deksel van het geurpatroon Afbeelding 27, pos 1).
7. Plaats 1, 2 of 3 geurcapsules (Afbeelding 27, pos. 3) in het geurpatroon.
8. Plaats het deksel terug (Afbeelding 27, pos 1) op het geurpatroon (Afbeelding 27, pos 2).
9. Plaats het geurpatroon (Afbeelding 27, pos. 2) terug in de filterbehuizing (Afbeelding 25, pos 2).

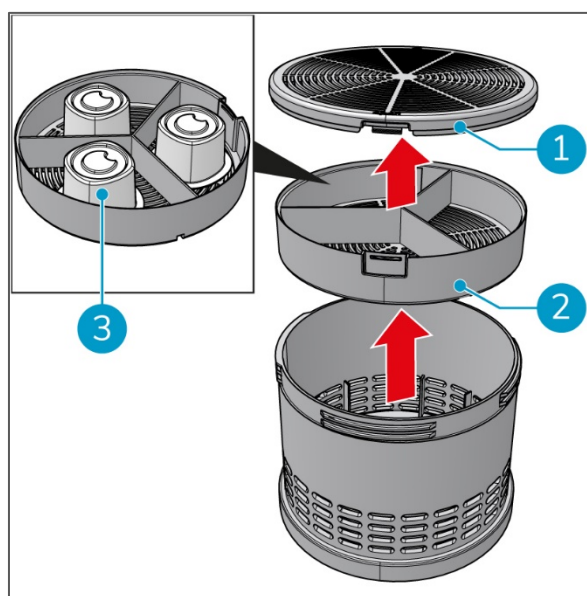

Afbeelding 27



10. Plaats het motorfilter  
(Afbeelding 25, pos 1) terug in de  
filterbehuizing (Afbeelding 25, pos 2).
11. Draai de filterbehuizing  
(Afbeelding 24, pos. 2) rechtsom  
om het terug te plaatsen in de  
onderkant van de i-move 2.5B.

### 7.3 Staat van borstel en hulpstuk

Controleer vóór het gebruik de staat van het hulpstuk of de borstel (i-brush®). Verwissel het hulpstuk of de borstel pas wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

### 7.4 Beschadigde of versleten onderdelen

Beschadigde of versleten onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen. Neem contact op met uw lokale i-team Global partner of ga naar [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com) voor meer informatie.

### 7.5 Onderhoudsfrequentie

Zorg ervoor dat periodiek en preventief onderhoud geregeld wordt uitgevoerd om een veilige werking te garanderen. Het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud kan schade aan de i-move 2.5B® veroorzaken en kan een risico vormen voor de gebruiker.

Controleer alle filters voordat u gaat stofzuigen. Als ze vervuild of verstopt lijken, vervang ze dan.

Reinig het cassettefilter en het motorfilter tussen filterwisselingen door. Zie paragraaf 7.1.3.

Controleer de stofzak elke week en vervang de zak als deze vol is. Zie paragraaf 5.3.

Vervang het motorfilter en het cassettefilter elke 6 tot 8 maanden. Zie paragraaf 7.2.

De i-move 2.5B moet eenmaal per jaar worden nagekeken door hiertoe bevoegd personeel.

### 7.6 Opslag

Zie paragraaf 4.



## 8 Problemen oplossen

| Probleem                                                           | Oorzaak                                                                  | Oplossing                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geen stroom, groen lampje in AAN/UIT-schakelaar brandt niet</b> | Geen batterij                                                            | Batterij plaatsen.                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Lege batterij                                                            | Laad de batterij op.                                                                                                                                                      |
|                                                                    | AAN/UIT-schakelaar uit                                                   | Zet de AAN/UIT-schakelaar aan.                                                                                                                                            |
| <b>Weinig zuigkracht</b>                                           | Filterzak vol                                                            | Schakel de i-move 2.5B® uit en vervang de filterzak.                                                                                                                      |
|                                                                    | Slang is niet goed bevestigd                                             | Schakel de i-move 2.5B uit en breng de slang weer aan.                                                                                                                    |
|                                                                    | Filters zijn vol                                                         | Vervang de filters.                                                                                                                                                       |
| <b>Batterij laadt niet op</b>                                      | Batterij heeft einde van levensduur bereikt                              | Vervang de batterij.                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Batterijlader is kapot                                                   | Vervang de lader.                                                                                                                                                         |
| <b>i-move 2.5B stopt met werken</b>                                | Motor oververhit, een thermische schakelaar heeft de motor uitgeschakeld | Laat de i-move 2.5B afkoelen.<br>Controleer de filters, stofzak en slang.<br>Wacht ongeveer 30 minuten.<br>Start de i-move 2.5B door op de AAN/UIT-schakelaar te drukken. |
|                                                                    | Lege batterij                                                            | Laad de batterij op.                                                                                                                                                      |
| <b>i-move 2.5B maakt een vreemd geluid</b>                         | Motor is kapot                                                           | Vervang de motor.                                                                                                                                                         |
|                                                                    | Slang geblokkeerd                                                        | Schakel de i-move 2.5B uit en verwijder de blokkering.                                                                                                                    |
|                                                                    | Stofzak is vol                                                           | Schakel de i-move 2.5B uit en vervang de stofzak.                                                                                                                         |
| <b>De i-move 2.5B ruikt raar</b>                                   | Filter is vol                                                            | Schakel de i-move 2.5B uit en vervang de filterzak.                                                                                                                       |
|                                                                    | Geurcapsules zijn opgebruikt                                             | Vervang de geurcapsules.                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Stofzak is vol                                                           | Schakel de i-move 2.5B uit en vervang de stofzak.                                                                                                                         |



## 9 Buitenbedrijfstelling en verwijdering



### ATTENTIE

De eigenaar van de i-move 2.5B® is verantwoordelijk voor de juiste afdanking van het apparaat.

De i-move 2.5B bevat aan het einde van de levensduur nog steeds waardevolle onderdelen. Daarom moet het apparaat worden afgevoerd in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving voor recycling van elektrische apparatuur.



1. Verwijder de batterij en dank deze afzonderlijk af (zie paragraaf 6.2.2).

### TIP:

**U kunt de batterij ook bewaren voor gebruik in een ander i-team apparaat.**

2. Verwijder alle losse onderdelen.
3. Dank alle items af in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.

### TIP:

**Neem contact op met uw lokale i-team partner om de mogelijkheid na te gaan van het retourneren van onderdelen aan het einde van de levensduur van uw i-move 2.5B.**



## 10 Bijlagen

### 10.1 CE-certificaat



#### EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

**We:** i-team PROFESSIONAL

**Hereby declare the following equipment:**

**Product: Vacuum Cleaner**  
**Model: I-MOVE 2.5B**  
**Rating: DC24V, 450W**  
**Class III**  
**IPX0**

Fufils all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

**EN 55014-1:2017**  
**EN 55014-2:2015**

Eindhoven, 02 November 2020

(Place and Date of issue)

Frank van de Ven  
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)

Hoppenkuil 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkuil 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00

hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068B01

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345



Dit document maakt deel uit van het technische dossier van de i-move 2.5B<sup>®</sup> en is beschikbaar op aanvraag.